



КАЧЕСТВО &
НАДЕЖНОСТЬ



ЭКОНОМИЯ
ВРЕМЕНИ ПРИ
УСТАНОВКЕ



ПРОСТОТА
ЗАКАЗА



Ditec DAS107


RU

Автоматика для раздвижных дверей
Разработан, чтобы сделать Вашу жизнь
проще

Ditec DAS107 – это новое конкурентноспособное решение, включающее признанные во всем мире высочайшее качество и опыт Entrematic.

Это новый автоматический оператор для раздвижных дверей, предназначенный для использования в стандартных коммерческих условиях с весом створок до 160 кг.

Специально разработанный для простой и быстрой установки, Ditec DAS107 является идеальным выбором клиентов, для которых важны простота в обслуживании

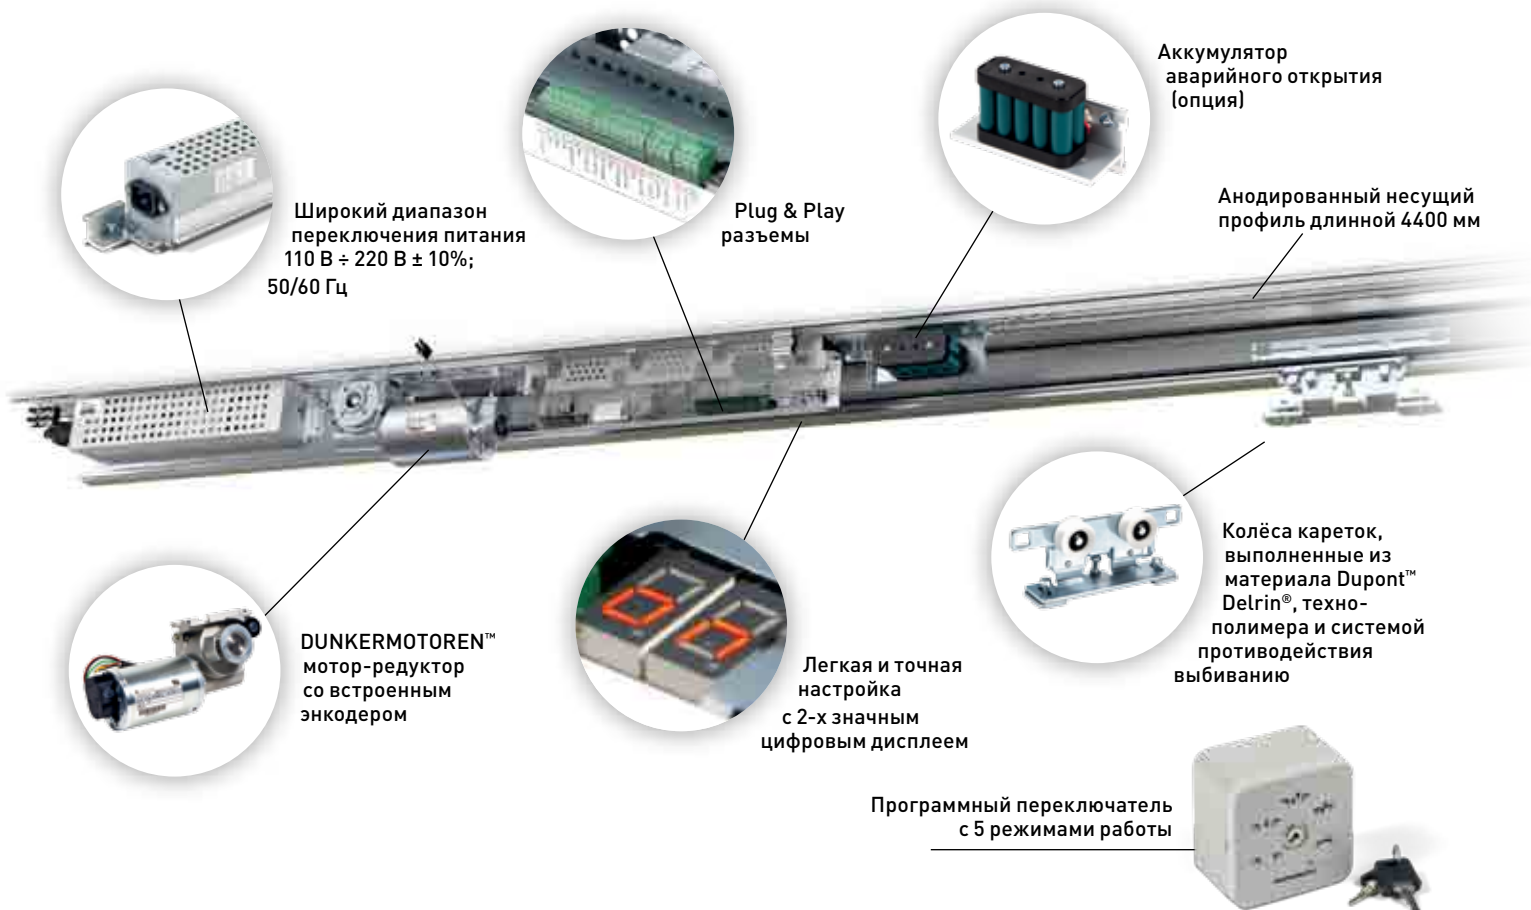


Технические данные

Описание	Автоматика для раздвижных дверей
Тип привода	Электромеханический блок
Мотор-редуктор	24 В постоянного тока со встроенным энкодером
Источник питания	110-220 В ~ ± 10% 50-60 Гц
Максимальная номинальная мощность	100 Вт
Дополнительное питание	1,0 А @ 24 В постоянного тока
Рабочие температуры	-20°C / +50°C
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры (В x Г x Ш)	120x140xШ мм
Максимальная длина оператора	4400 mm

Производительность двери

Максимальный вес створки	120 кг (1 створка) 160 кг (2 створки)
Скорость открытия и закрытия	1,0 м/сек для 2-х створчатой двери (настраиваемый параметр)
Выдержка времени	0-60 сек (настраиваемый параметр)
Максимальный свободный проём (с 50 мм створочным профилем)	2140 мм (1 створка) 1120 мм x 2 (2 створки)
Endurance тест	1 М циклов

Пример установки

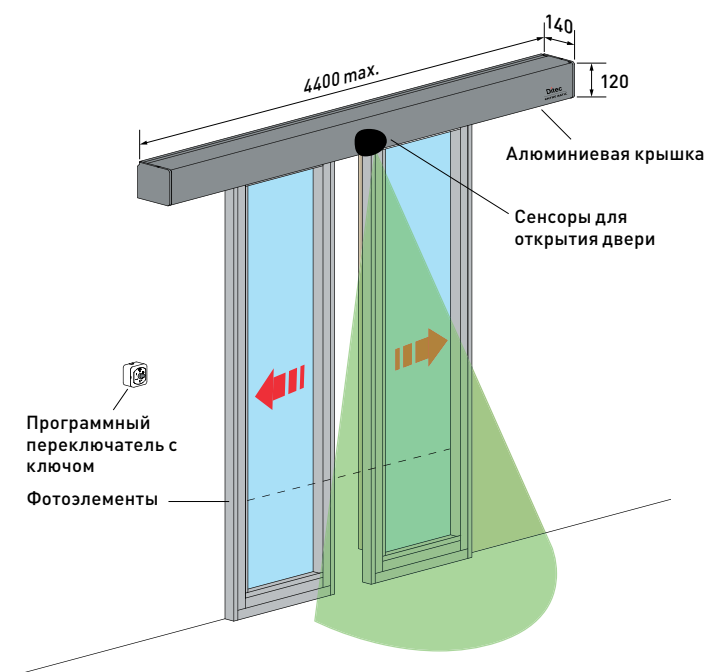



КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ

Ditec DAS107 – это новый оператор для раздвижных дверей, ориентированный на нужды наших клиентов и предлагающий **высокое качество за достойную цену**:

- Электромеханический оператор, предназначенный для дверей с весом створок до **160 кг**
- ППротестирован на **1.000.000 циклов**
- Долговечный 24 В DC двигатель **DUNKERMOTOREN™** со встроенным энкодером
- Усиленные техно-полимерные ролики кареток, выполненные из материала **DUPONT™ Delrin®**



ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ПРИ МОНТАЖЕ

Создан для простой и быстрой установки: всего несколько компонентов, используемых при сборке, и всего несколько шагов при установке. Ditec DAS107 – **это решение**, которое **позволяет сэкономить время** и удовлетворяет любым потребностям:


- Разъемы **Plug & Play**
- Режим **автоматического самообучения** при запуске, с **самоопределением** следующих параметров:
Вес створок, Размер прохода, Электромеханический замок (нормально открытый или нормально закрытый), Аварийный аккумулятор
- Простая и точная настройка Блока Управления при помощи **2-х значного цифрового дисплея** с несколькими ключевыми параметрами
- **Импульсный источник питания**, охватывающий широкий диапазон электрических напряжений (110 В ÷ 220 В ± 10% 50/60 Гц)
- **Простая регулировка** кареток и ремня



ПРОСТАЯ ЛОГИСТИКА

Ditec DAS107 позволяет оптимизировать складские **запасы и упростить логику**:

- Простота в заказе: **1 КИТ, 1 несущий профиль, 1 крышка** и Ваш **2-х створчатый оператор** готов к установке
- Удобный КИТ включает в себя: импульсный источник питания, мотор-редуктор, блок управления, 4 каретки, фотоэлементы, переключатель режимов работы, кронштейны
- **Несущий профиль и крышка одной длины: 4400 мм**
- Аксессуары для завершения конфигурации оператора



Компактный и удобный дизайн!

120 мм высота позволяет добиться оптимального соотношения удобства в монтаже и обслуживании, а так же компактных размеров.

Нейтральная и приятная эстетика Ditec DAS107 отвечает всем требованиям современных зданий.

КИТ & Аксессуары

Ditec предлагает продукцию и аксессуары качества премиум-класса.

Кит

Ditec DAS107 доступен в качестве монтажного комплекта и включает в себя все компоненты, необходимые для сборки **2-х створчатого** автоматического оператора. Он поставляется в удобной универсальной упаковке и чрезвычайно прост в складировании и перевозке.



Специальные компоненты

- **DAS801LOK**: нормально-закрытый замок с ручкой разблокировки
- **DAS801LOKA**: нормально-открытый замок
- **DAS901BAT1**: 12 V аккумуляторная батарея для аварийного открытия дверей
- **DAS107B44N**: алюминиевый анодированный несущий профиль оператора длиной L = 4400 мм
- **DAS107C44G**: алюминиевая крышка оператора длиной L = 4400 мм (под покраску)
- **DAS107C44N**: алюминиевая анодированная крышка оператора длиной L = 4400 мм

Дополнительные аксессуары можно найти в основном каталоге Ditec Entrematic.



DAS901BAT1

КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВ К ВАШИМ УСЛУГАМ

Сотрудничая с нами, Вы сотрудничаете с **мировым лидером**, который может предложить Вам **продукты высочайшего качества**, созданные для специалистов в автоматизации входов. Entrematic – это коммерческий партнер, предлагающий наиболее **полный спектр устройств, предназначенных для автоматизации входов** различного типа. Он включает в себя такие бренды как: Normsthal, Dynaco, Ditec, EM, Amarr, Kelley и Serco. Бренд **Ditec** имеет более чем **40-летний опыт** работы в данном бизнесе и предлагает полный спектр автоматизации входа, включая автоматику для ворот, шлагбаумов и дверей для жилых, коммерческих и промышленных зданий.

Normsthal
ENTRE/MATIC

DYNACO
ENTRE/MATIC

Ditec
ENTRE/MATIC

em
ENTRE/MATIC

Amarr
ENTRE/MATIC

KELLEY
ENTRE/MATIC

SERCO
ENTRE/MATIC

При установке данной системы используйте комплектующие и устройства безопасности исключительно фирмы Ditec. Компания оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, если они улучшают ее продукцию. По этой причине технические детали, описанные в настоящем каталоге, могут отличаться. Рисунки, приведенные в данном каталоге, взяты с согласия заинтересованных лиц или из публичных источников. Более подробную информацию можно найти в разделе Technical Manuals на сайте: www.ditecentrematic.com

ENTRE/MATIC



Entrematic Italy S.p.A.

Largo U. Boccioni, 1 • 21040 Origgio (VA) • Italy

Tel +39 02 963911 • Fax: +39 02 9650314

ditec@entrematic.com

www.ditecentrematic.com • www.entrematic.com

Cod. P219RU - 05/2016
Ditec DAS107

Entrematic представлен филиалами в следующих странах: Италии, России, Бельгии, Франции, Германии, Испании, Турции, Канаде, Китае и странах Латинской Америки.

